

Diseño #1808597


Vestido - Semi-ajustado - Longitud corta - Escote cuadrado con tirantes - Sin decoración superior - Sin cierre delantero - Vestido sin costura de cintura - Sin costura en la cintura, falda recta - Pinzas delanteras: borde superior / talle - Pinzas traseras: talle - Tirantes finos

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno, se incluyen los márgenes de costura.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que planea usar. Puede utilizar el Estimador de metraje en línea para realizar cálculos. Alternativamente, imprima todos los patrones de papel y colóquelos en el ancho de la tela que planea usar (generalmente de 90 a 150 cm). Mide cuánta tela necesitarás. No olvide tener en cuenta las piezas que deben cortarse varias veces y las piezas que se cortan en el doblez.

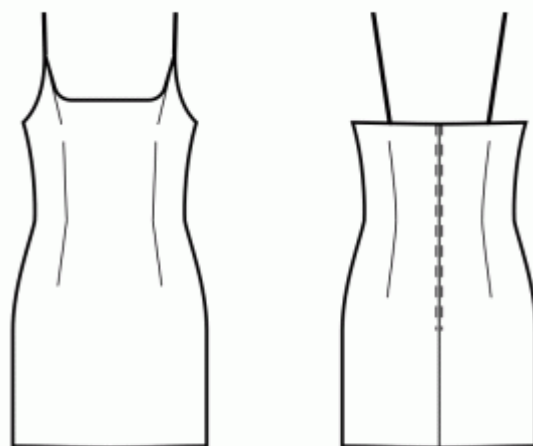

IMPRESIÓN:

Utilice el software Adobe Reader para abrir su patrón PDF. Puede obtener Adobe Reader de forma gratuita en este link: <https://get.adobe.com/reader/>.

Asegúrese de imprimir sus patrones en tamaño real (escala 100 %% o Ninguno) y en una cara de papel normal. Verifique que el tamaño de impresión esté en la escala correcta midiendo el cuadrado de prueba en la primera página. El borde superior del cuadrado tiene una escala de centímetros y el borde inferior tiene una escala de pulgadas.

Recorta el margen superior y / o derecho de las páginas donde ves los símbolos de las tijeras. En el centro de cada página, se imprime el número de fila y columna, separados por el signo /. Construya páginas de acuerdo con estas marcas (por ejemplo, la página marcada con 2/3 está en la segunda fila y en la tercera columna). Alinee las páginas con márgenes y pegue con cinta adhesiva o con pegamento.

Cortando:

Nota de corte:

En las piezas del patrón, se indica la dirección del hilo de la tela. Coloque las piezas según ella.

Algunas piezas se cortarán en el pliegue, el borde correspondiente se marcará con una marca de pliegue. Por favor, preste atención a las notas sobre el tipo de tejido y la cantidad de piezas necesarias. Por ejemplo, [Principal, Interfaz - cortar 1 + 1] en una pieza de patrón significa que debe cortar 1 pieza tal cual y 1 pieza reflejada de la tela principal, así como de la interfaz.

Marque todas las marcas y otros detalles del diseño, tal como pliegues, etc., del patrón a la tela. Al coser la prenda, preste atención a las marcas; deben coincidir.

* Las letras mayúsculas entre paréntesis corresponden a piezas de patrones como se ve en el Estimador de metraje en línea y en la vista previa de piezas de patrones a la derecha.

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva.
2. Coser y prensar las pinzas de delante e de espalda. Prensar hacia el centro.
3. Aplicar entretela termoadhesiva en el lado revés del área de apertura de atrás. Marcar la línea de costura del centro (línea de doblez de la apertura) en el lado derecho. Prensar el lado izquierdo en la línea de doblez de la apertura de atrás. Alinear las piezas en la línea del centro. Coser la línea del centro de la espalda y la esquina de la apertura; dejar de coser cuando la distancia desde el borde vertical de la apertura sea de 1 cm. Hacer cortes en el margen de costura de la apertura, en la esquina de la parte derecha. Prensar separados los márgenes de costura del centro. Prensar los márgenes de costura de la apertura y hacer pespunte a máquina en el lado derecho.
4. Cose la cremallera.
5. Fold strap in half lengthwise, right sides together, and sew long edge. Turn right side out, placing seam on fold, press. Topstitch at 0.2 cm from the edge.
6. Pin the Front to the Back, matching the armhole corner, and the waist level. Sew the side seam. Serge the seam press it towards the Back.

7. INSERTING STRAPS & SEWING FACING ALONG THE TOP EDGE

- Sew side seams of back and front top edge facings. Serge the lower edge of the facing.

-
- Pin facing onto Shell right sides together, adjusting neckline edges. Insert the front straps according to the markings. Fold the facing away all the way along EXCEPT for the area 5 mm from the edge of dress zipper and pin it to upper edge of garment. Fold seam allowances along zipper onto right side and pin to neckline on top of facings.
 - Sew the top edge continuously. Clip into curves, turn pieces right side out and press.
 - Put on garment, adjust length of straps, serge lower edges and fasten them to back facing.
 - Slipstitch the facing to the seam allowances along the side edges. Slipstitch facing to zipper tape.

Dibujo técnico:

