

## Cartamodello #794561

**Vestito - Stretto - Maxi lunghezza - Abiti creativi con giromanica standard - Gonna a trapezio con doppia piega - Effetti di raccolta, effetti avvolgenti e colpi di scena - Portafoglio davanti rovesciato e arricciature sullo scollo - Cucitura principessa: collo - vita - Manica della camicia con apertura piegata**

### Nota sui margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un contorno doppio, i margini di cucitura sono inclusi.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessaria per il tuo cartamodello non è inclusa. Dipenderà dalla dimensione del cartamodello selezionato, dalla larghezza e dal design del tessuto che intendi utilizzare. Puoi utilizzare lo calcolatore di tessuti online per eseguire calcoli. In alternativa, stampa tutti i cartamodelli e disponili alla larghezza del tessuto che intendi utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misura la quantità di tessuto di cui avrai bisogno. Non dimenticare di tenere conto dei pezzi che devono essere tagliati più volte e dei pezzi che vengono tagliati sulla piega.



### STAMPA:

Utilizzare il software Adobe Reader per aprire il cartamodello PDF. Puoi ottenere Adobe Reader gratuitamente a questo link - <https://get.adobe.com/reader/>.

Assicurati di stampare i cartamodello alle dimensioni effettive (scala 100%% o Nessuno) e su un solo lato di carta comune A4. Verificare che la dimensione della stampa sia nella scala corretta misurando il quadrato di prova sulla prima pagina. Il bordo superiore del quadrato presenta una scala in centimetri e il bordo inferiore presenta una scala in pollici.

Taglia il margine superiore e/o destro delle pagine dove vedi i simboli delle forbici. Al centro di ogni pagina viene stampato il numero di riga e colonna, separato dal segno /. Costruisci le pagine di layout in base a questi segni (ad esempio, la pagina contrassegnata con 2/3 si trova nella seconda riga e nella terza colonna). Allineare le pagine utilizzando i margini e il nastro adesivo o incollare insieme.

## TAGLIO:

### Nota sul taglio:

Disponi i tuoi pezzi in base al drittofilo come indicato sui pezzi del cartamodello.

Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega, il bordo corrispondente verrà quindi contrassegnato con un segno di piega. Si prega di prestare attenzione alle note relative al tipo di tessuto e alla quantità di pezzi necessari sul cartamodello. Ad esempio, [ Principale, Rinforzo - taglia 1+1 ] su un pezzo del cartamodello significa che devi tagliare 1 pezzo così com'è e 1 pezzo specchiato dal tessuto principale e dall'interfaccia.

Assicurati di contrassegnare tutte le tacche e altre caratteristiche del design come pieghe, ecc. dal pezzo del cartamodello sul tessuto. Quando si cuce il capo, prestare attenzione alle tacche, devono combaciare.

\* Le lettere maiuscole tra parentesi corrispondono ai pezzi del cartamodello come si vede in Calcolatore di Tessuto en Linea e nell'anteprima dei pezzo del cartamodello a destra.

## ISTRUZIONI:

### 1. Tessuti consigliati per il suo modello di cucito:

- Cotone (leggero o medio peso, senza elasthan)
- Lino (leggero o medio peso, senza elasthan)
- Rayon (leggero, senza elasthan)
- Chambray (leggero, senza elasthan)
- Cotone leggero (leggero, senza elasthan, nota: potrebbe essere trasparente)
- Satin di cotone (medio peso, senza elasthan)
- Viscosa (leggero, senza elasthan)
- Miscela di poliestere e cotone (leggero o medio peso, potrebbe contenere elasthan)
- Miscela di poliestere e rayon (leggero o medio peso, potrebbe contenere elasthan)
- Miscela di poliestere e lino (leggero o medio peso, potrebbe contenere elasthan)

### 2. Preparazione del tessuto:

#### a. Tessuto prelavato:

- Prima di iniziare il Suo progetto di cucito, è importante lavare il tessuto per eliminare eventuali appretti o restringimenti.
- Segua le istruzioni di lavaggio del tessuto.

#### b. Asciugatura e stiratura:

- Dopo il lavaggio, asciughi il tessuto seguendo le istruzioni di asciugatura.
- Una volta asciutto, stirare il tessuto per rimuovere le pieghe e assicurarsi che sia liscio e piatto.

#### c. Controllo dei bordi del tessuto e bordo grezzo:

- Esaminare i bordi del tessuto per assicurarsi che siano dritti e non tagliati obliquamente.
- Se il tessuto è tagliato obliquamente, tenere conto di questo durante il calcolo della quantità di tessuto necessaria.
- Non includere il bordo grezzo (il bordo ruvido) nei calcoli, poiché potrebbe influire sull'aspetto del capo.

**d. Utilizzo dell'attrezzo online per calcolare la quantità di tessuto su Sewist.com:**

- Visiti Sewist.com e utilizzi l'[attrezzo online per calcolare la quantità di tessuto](#) per stimare la quantità di tessuto necessaria per il Suo cartamodello.
- Inserisca le misure e i dettagli necessari per ottenere una stima precisa.

**e. Controllo delle istruzioni del cartamodello:**

- Consultare le istruzioni del cartamodello per determinare il numero di pezzi di tessuto da tagliare e se alcuni di essi devono essere tagliati con la piega del tessuto.
- Tenga conto di margine di cucitura al bordo della linea di piega. Se il margine di cucitura sporge oltre la linea di piega, ignorarlo.

**f. Opzioni linguistiche:**

- Se Lei ha bisogno delle istruzioni del cartamodello in tedesco, francese, spagnolo, italiano o russo, può scaricarle dalla pagina del cartamodello su Sewist.com.
- Vada semplicemente alla galleria, inserisca il numero del modello e acceda alla pagina del cartamodello di cucito.

**g. Scegliere il Suo metodo di taglio:**

1. (Opzione 1)

- Stampi il cartamodello e assembli le pagine per creare i pezzi del cartamodello.
- Disponga i pezzi del cartamodello sul tessuto e utilizzi dei pesi per mantenerli in posizione.
- Valuti di segnare i contorni con un pennarello solubile in acqua o cancellabile a caldo, trasferendo tutti i segni e le tacche e facendo attenzione alla larghezza del margine di cucitura.

2. (Opzione 2)

- Se Lei possiede un iPhone, può utilizzare il cartamodello in realtà aumentata con l'applicazione VectAR.
- Scarichi l'applicazione e stampi la pagina del riferimento, poi segua le istruzioni su [Sewist.com - Manuale VectAR](#) per utilizzare il cartamodello in realtà aumentata.

3. Applicare l'interfaccia fusibile secondo le istruzioni di taglio. Stendere il tessuto principale sull'asse da stiro con il rovescio del tessuto rivolto verso l'alto. Posizionare l'interfaccia sopra con l'adesivo rivolto verso il basso. Mettere un panno sopra. Applicare l'interfaccia fusibile in più fasi, coprendo una determinata area alla volta. Tenere il ferro da stiro a vapore sul tessuto per circa 10 secondi. Tenere fermo il ferro in modo che gli strati di tessuto non si muovano. per sollevare il ferro e procedere all'area successiva. Lasciare raffreddare un po' prima di passare alla fase successiva.

#### 4. ARRICCIATURE, AVVOLGIMENTO E PIEGHE SUL DAVANTI



- Cucire un punto dritto largo lungo lo scollo del davanti sinistro tra la piega e il bordo della spalla . Fare la piega sul lato sinistro del davanti, piegare la parte interna verso la cucitura laterale. (Vedi Figura 1)

- Arricciare il tessuto, usando come guida la paramontura della scollatura davanti. (Vedi Figura 2). Imbastire la piega esterna della piega, la piega interna della piega e il bordo della scollatura alla base della piega, in modo che gli strati di tessuto non si spostino.

- Cucire un punto dritto largo lungo lo scollo del davanti destro tra la piega e il bordo della spalla. Fare la piega sul lato destro del davanti, piegare il lato interno verso la cucitura laterale. (Vedi Figura 3)


- Arricciare il tessuto, usando come guida la paramontura della scollatura davanti. (Vedi Figura 4). Imbastire la piega esterna della piega, la piega interna della piega e il bordo della scollatura alla base della piega, in modo

che gli strati di tessuto non si spostino.

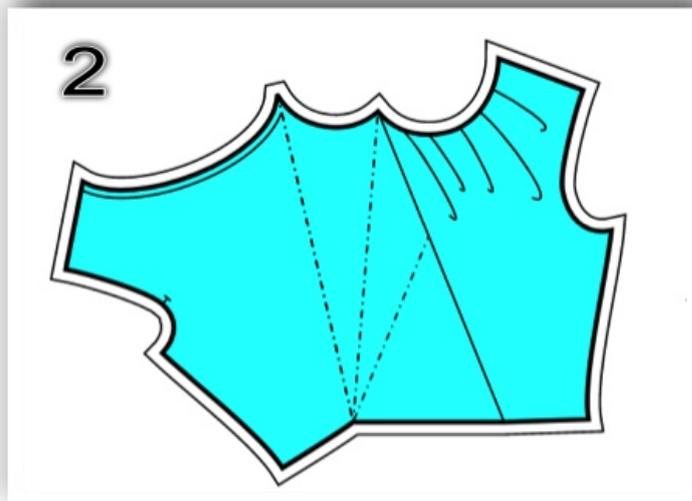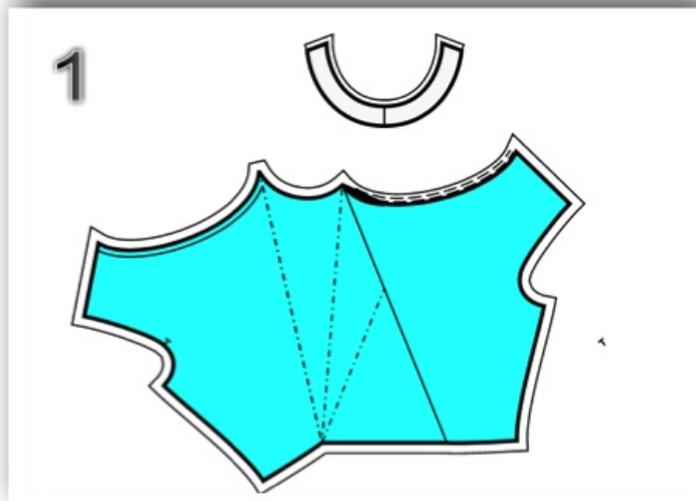

5. Cucire i dietro laterali ai dietro centrali. Fare dei piccoli tagli nelle margine di cucitura lungo la curva. Rfinire le cuciture e stirare verso il centro. Trattare come un pezzo unico (Dietro) in futuro.

Ad esempio:




## 6. Assemblaggio delle Pieghe a Scatola per la Gonna Anteriore:

- a. **Individuare le Marcature delle Pieghe:** Trovare le marcature delle pieghe a scatola sul rovescio del tessuto della gonna anteriore. Dovresti vedere cinque linee: due linee esterne con trattini inclinati singoli, che indicano le pieghe visibili, una linea centrale e due linee interne con trattini inclinati doppi, che indicano le pieghe interne.
- b. **Passare al Lato Diritto:** Girare il tessuto sul lato diritto mantenendo le marcature delle pieghe visibili dalla parte superiore. Da ora in poi, lavorerai sul lato diritto del tessuto per creare la piega.
- c. **Piegare il Tessuto:** Piegare il tessuto lungo le due linee esterne (trattini inclinati singoli) verso la linea centrale (centro della piega). Assicurarsi che le pieghe esterne si allineino perfettamente con la linea centrale e che i bordi del tessuto siano regolari.
- d. **Fissare la Piega:** Fissare la piega lungo le pieghe per 5-7 cm (circa 2-3 pollici) utilizzando un filo contrastante dal lato destro. Ciò aiuterà a mantenere la piega in posizione durante il processo di cucitura e impedirà lo spostamento.
- e. **Cucire la Piega:** Utilizzare un punto dritto e cucire lungo il bordo superiore della piega, vicino al bordo esterno del margine di cucitura dal lato destro. Fare un punto di retrocesso all'inizio e alla fine per una maggiore resistenza. Posizionando le cuciture vicino al bordo esterno, rimarranno invisibili quando il pezzo sarà connesso con un altro in futuro.
- f. **Stirare la Piega:** Premere delicatamente la piega con un ferro da stiro a vapore dal lato destro per fissarla in posizione e ottenere una finitura pulita.

**Rimuovere le Puntate:** Una volta che il capo è completamente assemblato, rimuovere con attenzione le puntate dal lato destro per liberare la piega.

7. Fare pieghe a scatola sulle gonne dietro secondo i segni e imbastiscile a 5-7 cm dal punto vita.

8. Posizionare la parte superiore davanti e la gonna davanti insieme con i lati diritti insieme, facendo combaciare le cuciture laterali. Appuntate la parte superiore alla gonna, facendo combaciare le linee centrali davanti. Le pinze/i segni dovrebbero allinearsi. Prendi in considerazione l'idea di imbastire prima la cucitura per assicurarti che le cuciture combacino perfettamente e per evitare che il tessuto si sposti durante la cucitura. Cucire insieme. Rifornire i margini di cucitura e stirarli verso l'alto. Trattare come una parte - davanti - in futuro. Ad esempio:

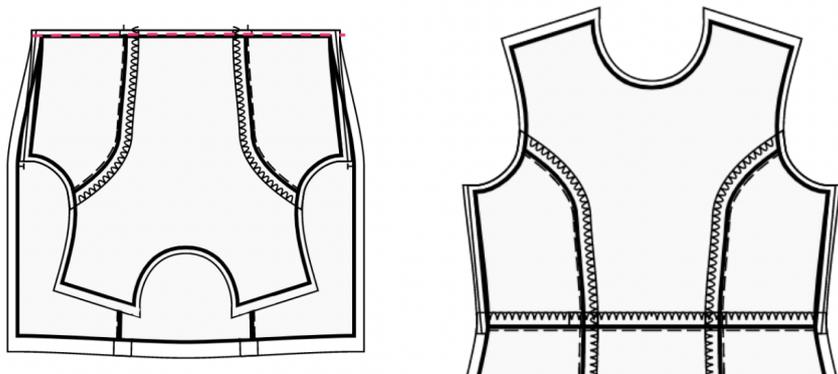


9. Posizionare la parte superiore dietro destra e la gonna dietro destra insieme, dritto contro dritto, facendo combaciare le cuciture laterali. Appuntare la parte superiore alla gonna, abbinando le pinze/i segni. Prendi in considerazione l'idea di imbastire prima la cucitura per assicurarti che le cuciture combacino perfettamente e per evitare che il tessuto si sposti durante la cucitura. Cucire insieme. Rifornire i margini di cucitura e stirarli

verso l'alto. Ripetere per la parte superiore dietro sinistra e la gonna dietro sinistra. Trattare come Dietri interi in futuro.

## 10. Paramantura di Scollatura

- Cucire i bordi delle spalle delle paramonture dello scollo. Stira la cucitura a parte e taglia.

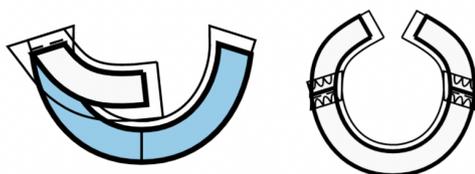

- Rifinire il bordo esterno delle paramonture.

- Appuntate la paramontura sul pezzo principale dritto contro dritto, regolando i bordi della scollatura. Piegare la paramontura per tutta la sua lunghezza TRANNE l'area a 5 mm dal bordo della cerniera (o il bordo posteriore centrale se il dietro ha un'apertura) e fissala con gli spilli al bordo superiore dell'indumento. Piegare i margini di cucitura lungo la cerniera (o il bordo posteriore centrale) sul lato destro e appuntarli alla scollatura sopra le paramonture.

- Cucire la scollatura. Fai dei tagli in curve, taglia gli angoli, gira i pezzi sul dritto e stira.

- Cucire a mano la paramontura ai margini di cucitura della cucitura della spalla sul pezzo principale. Cucire a mano la paramontura al nastro della cerniera, oppure i margini di cucitura lungo il bordo centrale dietro, nel caso in cui il dietro abbia un'apertura in alto.



11. Fai uno spacco sulla manica lungo la linea segnata. Fermarsi a 1 cm dalla fine. (Figura 1)


Taglia lo sbieco dal tessuto principale (o prendilo pronto), la sua larghezza dovrebbe essere uguale a 4 cm e la lunghezza dovrebbe essere uguale a due lunghezze dello spacco + 4 cm. Puoi anche usare uno sbieco pronto. Apri lo spacco sulla manica in modo che formi una linea dritta. (Figura 2)

Cucire lo sbieco allo spacco della manica:


- Appunta lo sbieco sul bordo dello spacco dal lato destro. Il bordo più lungo dello sbieco corrisponde al bordo dello spacco. Imbastire lo sbieco in posizione.

- Cucire a 5-7 mm dal bordo fino all'angolo dello spacco. Fermare la macchina da cucire, lasciare l'ago nel tessuto. Alzare il piedino, raddrizzare la fessura, abbassare il piedino e continuare a cucire. (Figura 3)

- Piega lo sbieco verso il bordo e stira. (Figura 4)

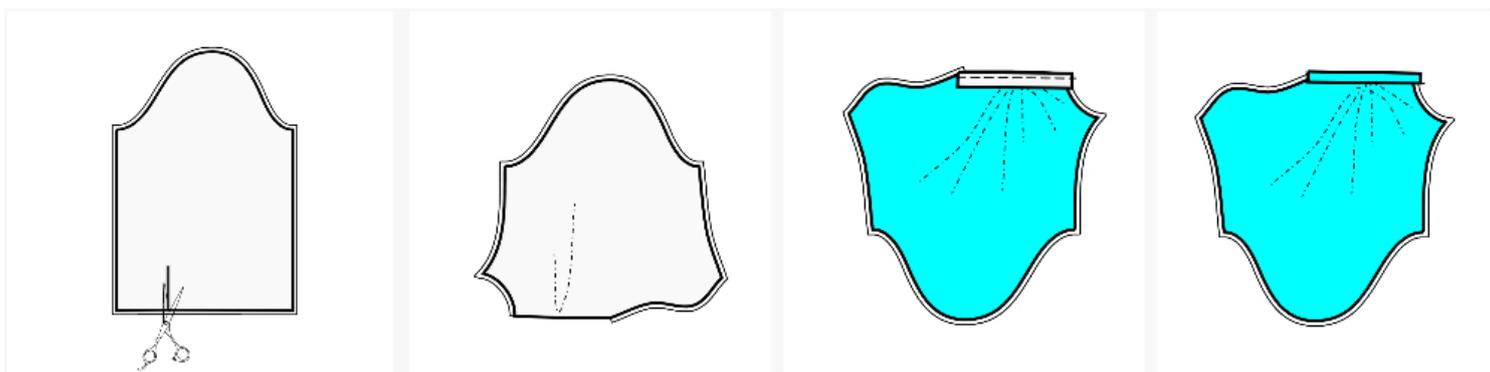

- Tagliare il margine di cucitura dello spacco a 3-5 mm. Taglia lo sbieco a 1-1,2 cm. Queste raccomandazioni sono valide per tessuti naturali/misti sottili e ben drappeggiati, adatti per camicette.
- Piega lo sbieco sul rovescio. Piegare sotto il bordo interno e imbastire. (Figura 5)
- Impuntura dal diritto del lavoro, nella prima cucitura dello sbieco, collegando il lato interno dello sbieco al tessuto. La rifilatura pronta è larga circa 4 mm. (Figura 6)
- Far combaciare i lati dello spacco e piegare la manica dritto contro dritto lungo la linea dello spacco.
- Cuci l'angolo della passamaneria con un punto obliquo, come una piccola pinces.
- Sul rovescio, stira l'angolo della "pinces" verso un lato e cucilo a punto bassissimo. (Figura 7)
- La fenditura pronta è mostrata nella Figura 8.

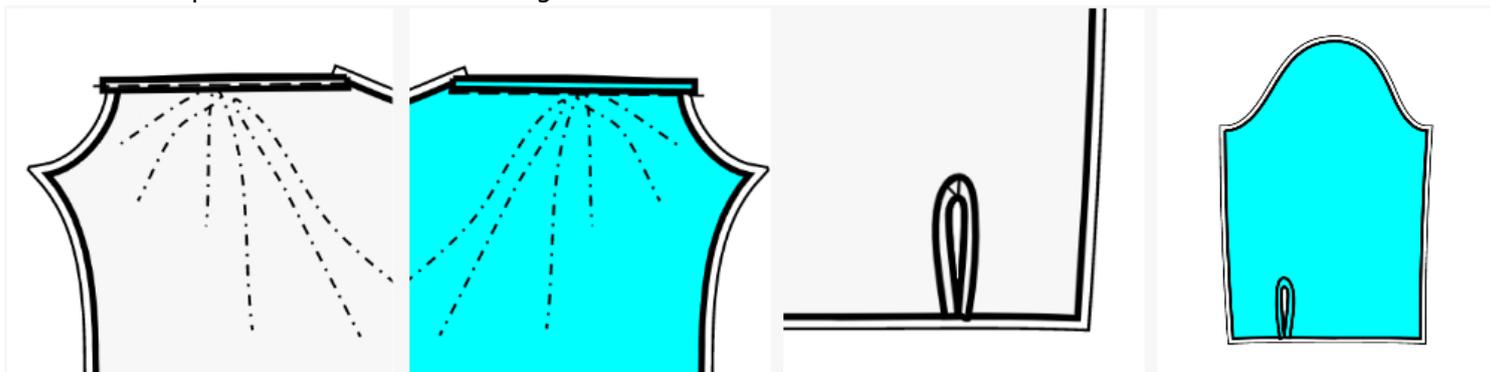

12. Rifinire l'area dritta lungo il bordo inferiore della manica, tra le linee tratteggiate. Girare sotto, stirare e impunturare o cucire a mano come desiderato. Eseguire e imbastire le pieghe secondo le linee tratteggiate e il disegno tecnico. Cucire a mano 3-4 cm lungo la piega interna all'arrotondamento della manica.

13. Mettere il dietro sul davanti, dritto contro dritto, facendo combaciare il giromanica, il bordo inferiore della manica, la cucitura in vita e l'orlo del vestito.

Cucire la cucitura laterale dall'angolo del giromanica fino all'orlo. Cucire la cucitura della manica dal giromanica al bordo inferiore della manica. Rifinire e stirare verso dietro.

14. Piegare il polsino a metà nel senso della lunghezza, dritto contro dritto e cucire i lati corti. Inizia a cucire esattamente sulla linea che segna la cucitura tra polsino e manica. Girare il polsino con il diritto verso l'esterno e stirare. Cucire il lato esterno del polsino al bordo inferiore della manica. Piegare all'interno il lato interno del polsino e impunturare nella cucitura. Fai le asole sui polsini e cuci i bottoni.

**DISEGNO TECNICO:**

