

## Patrón de costura #4214707


**Vestido - Semi-ajustado - Por encima de la rodilla - Sisas estándar - Escote estrecho - Sin cuello - Cierre de botones polo - Vestido con costura en la cintura - Falda en A - Pinzas delanteras: sisa - Estilo de espalda: Sewist ♥ exclusivo - Escote en forma de lágrima en la espalda - Manga con puño con pliegues**

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno, se incluyen los márgenes de costura.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que planea usar. Puede utilizar el Estimador de metraje en línea para realizar cálculos. Alternativamente, imprima todos los patrones de papel y colóquelos en el ancho de la tela que planea usar (generalmente de 90 a 150 cm). Mide cuánta tela necesitarás. No olvide tener en cuenta las piezas que deben cortarse varias veces y las piezas que se cortan en el doblez.

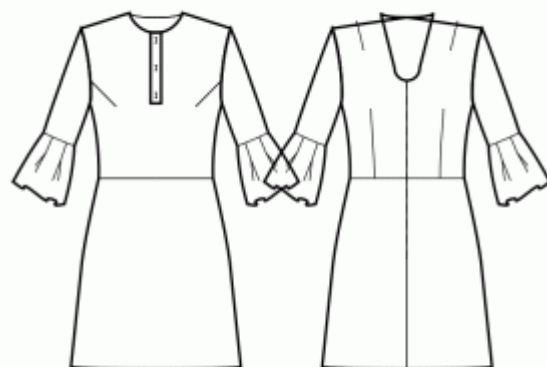

### IMPRESIÓN:

Utilice el software Adobe Reader para abrir su patrón PDF. Puede obtener Adobe Reader de forma gratuita en este link: <https://get.adobe.com/reader/>.

Asegúrese de imprimir sus patrones en tamaño real (escala 100 %% o Ninguno) y en una cara de papel normal. Verifique que el tamaño de impresión esté en la escala correcta midiendo el cuadrado de prueba en la primera página. El borde superior del cuadrado tiene una escala de centímetros y el borde inferior tiene una escala de pulgadas.

Recorta el margen superior y / o derecho de las páginas donde ves los símbolos de las tijeras. En el centro de cada página, se imprime el número de fila y columna, separados por el signo /. Construya páginas de acuerdo con estas marcas (por ejemplo, la página marcada con 2/3 está en la segunda fila y en la tercera columna). Alinee las páginas con márgenes y pegue con cinta adhesiva o con pegamento.

## Cortando:

### Nota de corte:

En las piezas del patrón, se indica la dirección del hilo de la tela. Coloque las piezas según ella.


Algunas piezas se cortarán en el pliegue, el borde correspondiente se marcará con una marca de pliegue. Por favor, preste atención a las notas sobre el tipo de tejido y la cantidad de piezas necesarias. Por ejemplo, [Principal, Interfaz - cortar 1 + 1] en una pieza de patrón significa que debe cortar 1 pieza tal cual y 1 pieza reflejada de la tela principal, así como de la interfaz.

Marque todas las marcas y otros detalles del diseño, tal como pliegues, etc., del patrón a la tela. Al coser la prenda, preste atención a las marcas; deben coincidir.

\* Las letras mayúsculas entre paréntesis corresponden a piezas de patrones como se ve en el Estimador de metraje en línea y en la vista previa de piezas de patrones a la derecha.

## INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva.
2. Coser y prensar las pinzas de delante. Prensar hacia arriba.
3. Coser pinzas en las espaldas. Comience desde el borde de la tela y cosa hacia la esquina de la pinza con una puntada estrecha. No pespunte, deja hilos largos y haz un nudo. Presione hacia el centro de la espalda (vea la figura de la derecha).



4. Borde sarga inclinado de la parte superior de la espalda, doblar por dentro y pespuntear. Sujeta con alfileres la parte superior de la espalda a la parte inferior de la espalda desde el borde de la sisa hasta la marca y cose. Comience y detenga la costura exactamente en la marca. Rematar, presionar hacia abajo. Pespuntear a 0,5 cm de la costura. Coser un pequeño gancho y lazo a las esquinas del escote de la espalda.

5. Coser el delantero superior al delantero inferior, prensar hasta arriba y pasar overlock. Tráelo como una pieza Delantero en el futuro.

6. Coser espalda derecha trasera a falda derecha trasera, prensar hasta arriba y pasar overlock. Repita para las piezas de la izquierda. Tráelo como piezas completas (Espaldas) en el futuro.

---

7. Cose en hombros. Prensar hacia abajo.

8. Une las vistas del delantero y espalda por los hombros, preñe los márgenes de costura separados y sobrehila el borde inferior de la vista. Prende la vista sobre el escote encarando los derechos, cose. Recorta márgenes de costura al mínimo, aunque también puedes hacer en el margen de costura unos pequeños cortes en las zonas redondeadas. Plancha los márgenes de costura hacia la vista. Vuelve la vista hacia dentro, hilvana y fija ésta con un dobladillo a mano o con un respunte.

## 9. TAPETA DE BOTONES

- Sujeta con alfileres el borde más largo de la tapeta de botones al centro del borde delantero, con los derechos juntos y cose. Plancha hacia la tapeta de botones.

- Doble la tapeta por la mitad, con los derechos juntos y cosa la esquina superior. Corta las esquinas. Gire la tapeta hacia el derecho, enderece la esquina y planchar.

- Repita para el otro lado.

10. Hacer pliegues en el puño y hilvanarlos. Presiona los pliegues. Sujeta con alfileres el puño a la manga, con los derechos juntos y cose. Rematar y presionar hacia el puño. Dobra hacia adentro el margen de costura a lo largo del otro borde del puño y sujétalo con alfileres a la costura del puño por el revés. Pespuntear por el lado derecho.

Coser las mangas en las sisas haciendo coincidir las muescas y frunciendo la tela en la cabeza de la manga. Rematar y presionar hacia la manga.

Coser las costuras de las mangas y continuar cosiendo las costuras laterales. Rematar y presionar hacia atrás.

11. Realizar dobladillo.

## Dibujo técnico:

