

## Schnittmuster #4119207

**Kleid - Oversize-Passform - 7/8-Länge - Standard-Armausschnitte - Klassischer Ausschnitt - Stehkragen mit spitzen Enden - Knopfverschluss am Ausschnitt bis zum Saum - Kleid ohne Taillennaht - Keine Taillennaht, Rock mit 6 Bahnen - Prinzessnaht: Schulter-Taille - Prinzessnaht: Schulter-Taille - 1/2 Ärmel mit Doppelfalte**

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Bei Mustern mit Doppelkontur werden die Nahtzugaben mit eingerechnet.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Beachtung! Die Stoffmenge, die für Ihr Muster benötigt wird, ist nicht enthalten. Dies hängt von der ausgewählten Mustergröße, der Breite und dem Design des Stoffes ab, den Sie verwenden möchten. Für Berechnungen können Sie gerne den Online-Stoffrechner verwenden. Alternativ können Sie alle Papiermuster ausdrucken und in der gewünschten Stoffbreite auslegen (normalerweise von 90 bis 150 cm). Messen Sie, wie viel Stoff Sie benötigen. Vergessen Sie nicht, Stücke zu berücksichtigen, die mehrmals geschnitten werden müssen, und Stücke, die auf der Falte geschnitten werden.



### DRUCKEN:

Bitte verwenden Sie die Adobe Reader-Software, um Ihr PDF-Muster zu öffnen. Sie können den kostenlosen Adobe Reader unter diesem Link herunterladen - <https://get.adobe.com/reader/>.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Schnittmuster in Originalgröße (Skala 100%% oder Keine) und auf einzelnen Seiten von normalem A4-Papier drucken. Stellen Sie sicher, dass die Ausdruckgröße dem richtigen Maßstab entspricht, indem Sie das Testquadrat auf der ersten Seite messen. Der obere Rand des Quadrats ist mit einer Zentimeter-Skala und der untere Rand mit einer Zoll-Skala versehen.

Beschneiden Sie den oberen und/oder rechten Rand der Seiten, wo Sie die Scherensymbole sehen. In der Mitte jeder Seite wird die Anzahl der Zeilen und Spalten gedruckt, getrennt durch das /-Zeichen. Konstruieren Sie Seiten nach diesen Markierungen (z. B. befindet sich die mit 2/3 markierte Seite in der zweiten Zeile und in der dritten Spalte). Richten Sie die Seiten mit Rändern und Klebeband aus oder kleben Sie sie zusammen.

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Legen Sie Ihre Stücke entsprechend der Kette aus, wie auf den Musterstücken markiert.

Einige Stücke werden am Falte geschnitten, die entsprechende Kante wird dann mit einer Faltemarke markiert. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Stoffart und Anzahl der benötigten Teile auf einem Block. Zum Beispiel bedeutet [ Main, Interfacing - cut 1+1 ] auf einem Schnittteil, dass Sie 1 Stück unverändert und 1 gespiegeltes Stück aus dem Hauptstoff sowie aus der Vlieseline schneiden müssen.

Achten Sie darauf, alle Brüche und andere Gestaltungsmerkmale wie Falten etc. vom Schnittteil auf Ihren Stoff zu markieren. Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks auf Brüche, diese müssen übereinstimmen.

\* Die Großbuchstaben in Klammern entsprechen den Musterblöcken, wie sie im Online-Stoffrechner und in der Musterblockvorschau auf der rechten Seite angezeigt werden.

## ANLEITUNG:

1. Bügeln Sie die Vliese gemäß der Schnitthanleitung auf den Stoff. Legen Sie Ihren Hauptstoff mit der Stoffabseite nach oben auf das Bügelbrett. Legen Sie das Vlies mit der Klebeseite nach unten darauf. Legen Sie ein Presstuch darüber. Bügeln Sie das Vlies in Etappen und decken Sie jeweils einen bestimmten Bereich ab. Halten Sie das Bügeleisen etwa 10 Sekunden lang über den Stoff. Halten Sie das Bügeleisen ruhig, damit sich die Stoffschichten nicht bewegen. Heben Sie das Bügeleisen an und fahren Sie mit dem nächsten Bereich fort. Lassen Sie es ein wenig abkühlen, bevor Sie mit der nächsten Stufe fortfahren.

Schneiden Sie einen Streifen des Vlieses ab , ca. 1,5 cm oder 1/2 Zoll breit, und bringen Sie es an den Schulterkanten des Vorderteils und des Rückenteils von der Abseite des Hauptstoffs an, um die Kanten zu stabilisieren (siehe Abbildung rechts).





2. Die seitlichen Vorderteile an das mittlere Vorderteil nähen. In die Nahtzugabe entlang der Rundung einclippen. Die Nähte versäubern und auseinander oder zur Mitte hin bügeln. In Zukunft als ein Stück (oberes Vorderteil) behandeln.

Zum Beispiel:



3. Die seitlichen Rückenteile an die mittleren Rückenteile nähen. In die Nahtzugabe entlang der Rundung einclipen. Die Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln. In Zukunft als ein Stück (Rückenteile) behandeln.

4. Schulternähte nähen. Versäubern und nach hinten bügeln.

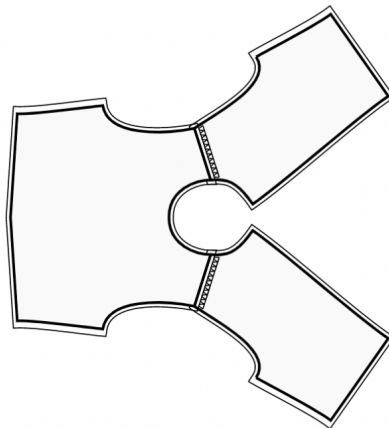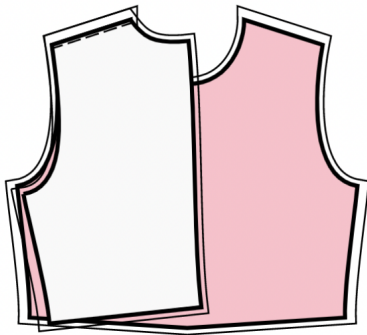

## 5. Spitzkragen mit Stehkragen

- Oberen Kragen rechts auf rechts auf unteren Kragen stecken. Die Kragenecken und den Kragenausschnitt nähen.
- Nahtzugaben abschneiden, Ecken abschneiden. Drehen Sie den Kragen auf rechts, glätten Sie ihn und bügeln Sie ihn.
- Die Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken, den fertigen Kragen dazwischen stecken, Markierungen anpassen und nähen, die Enden des Stehkragens gleichzeitig vernähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Stehkragen und Kleidungsstück beginnen und aufhören.
- Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln Sie ihn.
- Den äußeren Stehkragen mit Kragen in den Halsausschnitt nähen. Drücken Sie in Richtung des Stehkragens.

---

- Die ungesäumte Kante des inneren Stehkragens nach innen falten und an die Naht heften, sodass die Falte die Naht 2 mm überdeckt. Von der rechten Seite in die Naht absteppen.

- Nähen Sie einen Zierstich entlang des Kragens und des Stehkragens 1 mm von der Kante entfernt.

6. Versäubern Sie den Bereich auf der Armelkugel zwischen den Markierungen. Machen Sie Falten und heften Sie sie entlang der gestrichelten Linie. Den Ärmel in das Armloch nähen, den Stoff anpassen und darauf achten, dass die Markierungen übereinstimmen.

## 7. KNOPFLEISTE

- Die längere Kante der Knopfleiste rechts auf rechts an die mittlere Vorderkante stecken und nähen. In Richtung Knopfleiste bügeln.

- Falten Sie die Knopfleiste in der Mitte, rechts auf rechts, und nähen Sie die obere Ecke. Ecken abschneiden, in Ecken einclippen. Auf rechts wenden, die Ecke begradigen und bügeln.

- Für die andere Seite wiederholen.

8. Legen Sie das Rückenteil rechts auf rechts auf das Vorderteil und passen Sie die Armausschnitte, die Unterkante des Ärmels, die Taillennaht und den Saum des Kleidungsstücks an.

Seitennaht von der Armlochecke bis zum Saum nähen. Die Ärmelnaht vom Armloch bis zur Unterkante des Ärmels nähen. Versäubern und nach hinten drücken.

9. - Nahtzugabe entlang der Innenkante der Knopfleiste umschlagen, auf die Naht zwischen Knopfleiste und Vorderteil stecken und von rechts absteppen.

- Für die andere Seite wiederholen.

- Knopflöcher an der rechten Knopfleiste einarbeiten, Knöpfe an der linken Knopfleiste entsprechend den Markierungen annähen.

10. Saum versäubern, umschlagen, bügeln und absteppen oder nach Belieben von Hand nähen.

11. Untere Ärmelkante versäubern. Wenden, bügeln und absteppen oder auf Wunsch von Hand nähen.

## Technische Zeichnung:

