

Cartamodello #8979807


Vestito - Stretto - Breve lunghezza - Giromanica standard - Ampio scollo quadrato - Colletto alla Peter Pan con angoli dritti - Abbottonatura a polo - Abito con inserto a vita alta - Gonna arricciata con tasche applicate - Tasca a diamante con patta affilata - Pinces sul giromanica e in vita - Cucitura principessa: collo - vita - Manica a sbuffo 3/4

Nota sui margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un contorno doppio, i margini di cucitura sono inclusi.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessaria per il tuo cartamodello non è inclusa. Dipenderà dalla dimensione del cartamodello selezionato, dalla larghezza e dal design del tessuto che intendi utilizzare. Puoi utilizzare lo calcolatore di tessuti online per eseguire calcoli. In alternativa, stampa tutti i cartamodelli e disponili alla larghezza del tessuto che intendi utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misura la quantità di tessuto di cui avrai bisogno. Non dimenticare di tenere conto dei pezzi che devono essere tagliati più volte e dei pezzi che vengono tagliati sulla piega.

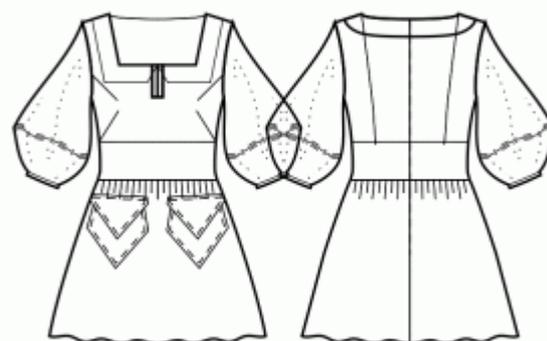

STAMPA:

Utilizzare il software Adobe Reader per aprire il cartamodello PDF. Puoi ottenere Adobe Reader gratuitamente a questo link - <https://get.adobe.com/reader/>.

Assicurati di stampare il cartamodello alle dimensioni effettive (scala 100% o Nessuno) e su un solo lato di carta comune A4. Verificare che la dimensione della stampa sia nella scala corretta misurando il quadrato di prova sulla prima pagina. Il bordo superiore del quadrato presenta una scala in centimetri e il bordo inferiore presenta una scala in pollici.

Taglia il margine superiore e/o destro delle pagine dove vedi i simboli delle forbici. Al centro di ogni pagina viene stampato il numero di riga e colonna, separato dal segno /. Costruisci le pagine di layout in base a questi segni (ad esempio, la pagina contrassegnata con 2/3 si trova nella seconda riga e nella terza colonna). Allineare le pagine utilizzando i margini e il nastro adesivo o incollare insieme.

TAGLIO:

Nota sul taglio:

Disponi i tuoi pezzi in base al drittofilo come indicato sui pezzi del cartamodello.

Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega, il bordo corrispondente verrà quindi contrassegnato con un segno di piega. Si prega di prestare attenzione alle note relative al tipo di tessuto e alla quantità di pezzi necessari sul cartamodello. Ad esempio, [Principale, Rinforzo - taglia 1+1] su un pezzo del cartamodello significa che devi tagliare 1 pezzo così com'è e 1 pezzo specchiato dal tessuto principale e dall'interfaccia.

Assicurati di contrassegnare tutte le tacche e altre caratteristiche del design come pieghe, ecc. dal pezzo del cartamodello sul tessuto. Quando si cuce il capo, prestare attenzione alle tacche, devono combaciare.

* Le lettere maiuscole tra parentesi corrispondono ai pezzi del cartamodello come si vede in Calcolatore di Tessuto en Linea e nell'anteprima dei pezzi del cartamodello a destra.

ISTRUZIONI:

1. Tessuti consigliati per il suo modello di cucito:

- Cotone (leggero o medio peso, senza elasthan)
- Lino (leggero o medio peso, senza elasthan)
- Rayon (leggero, senza elasthan)
- Chambray (leggero, senza elasthan)
- Cotone leggero (leggero, senza elasthan, nota: potrebbe essere trasparente)
- Satin di cotone (medio peso, senza elasthan)
- Viscosa (leggero, senza elasthan)
- Miscela di poliestere e cotone (leggero o medio peso, potrebbe contenere elasthan)
- Miscela di poliestere e rayon (leggero o medio peso, potrebbe contenere elasthan)
- Miscela di poliestere e lino (leggero o medio peso, potrebbe contenere elasthan)

2. Preparazione del tessuto:

a. Tessuto prelavato:

- Prima di iniziare il Suo progetto di cucito, è importante lavare il tessuto per eliminare eventuali appretti o restringimenti.
- Segua le istruzioni di lavaggio del tessuto.

b. Asciugatura e stiratura:

- Dopo il lavaggio, asciughi il tessuto seguendo le istruzioni di asciugatura.
- Una volta asciutto, stirare il tessuto per rimuovere le pieghe e assicurarsi che sia liscio e piatto.

c. Controllo dei bordi del tessuto e bordo grezzo:

- Esaminare i bordi del tessuto per assicurarsi che siano dritti e non tagliati obliquamente.
- Se il tessuto è tagliato obliquamente, tenere conto di questo durante il calcolo della quantità di tessuto necessaria.
- Non includere il bordo grezzo (il bordo ruvido) nei calcoli, poiché potrebbe influire sull'aspetto del capo.

d. Utilizzo dell'attrezzo online per calcolare la quantità di tessuto su Sewist.com:

- Visiti Sewist.com e utilizzi l'[attrezzo online per calcolare la quantità di tessuto](#) per stimare la quantità di tessuto necessaria per il Suo cartamodello.
- Inserisca le misure e i dettagli necessari per ottenere una stima precisa.

e. Controllo delle istruzioni del cartamodello:

- Consultare le istruzioni del cartamodello per determinare il numero di pezzi di tessuto da tagliare e se alcuni di essi devono essere tagliati con la piega del tessuto.
- Tenga conto di margine di cucitura al bordo della linea di piega. Se il margine di cucitura sporge oltre la linea di piega, ignorarlo.

f. Opzioni linguistiche:

- Se Lei ha bisogno delle istruzioni del cartamodello in tedesco, francese, spagnolo, italiano o russo, può scaricarle dalla pagina del cartamodello su Sewist.com.
- Vada semplicemente alla galleria, inserisca il numero del modello e acceda alla pagina del cartamodello di cucito.

g. Scegliere il Suo metodo di taglio:

1. (Opzione 1)

- Stampi il cartamodello e assembli le pagine per creare i pezzi del cartamodello.
- Disponga i pezzi del cartamodello sul tessuto e utilizzi dei pesi per mantenerli in posizione.
- Valuti di segnare i contorni con un pennarello solubile in acqua o cancellabile a caldo, trasferendo tutti i segni e le tacche e facendo attenzione alla larghezza del margine di cucitura.

2. (Opzione 2)

- Se Lei possiede un iPhone, può utilizzare il cartamodello in realtà aumentata con l'applicazione VectAR.
- Scarichi l'applicazione e stampi la pagina del riferimento, poi segua le istruzioni su [Sewist.com - Manuale VectAR](#) per utilizzare il cartamodello in realtà aumentata.

3. Tessuto Termoadesivo

Applicazione del Tessuto Termoadesivo:

- a. Seguire le istruzioni per il taglio per determinare la dimensione e la forma del tessuto termoadesivo necessario.
- b. Preparare l'area di lavoro posizionando il tessuto principale sulla tavola da stiro con il lato sbagliato verso l'alto.
- c. Posizionare il tessuto termoadesivo sopra il tessuto principale, assicurandosi che il lato adesivo sia rivolto verso il basso.
- d. Per proteggere il tessuto, posizionare un panno da stiro sopra il tessuto termoadesivo.
- e. Applicare il tessuto termoadesivo per fasi, concentrandosi su un'area alla volta.
- f. Mantenere il ferro sopra il tessuto per circa 10 secondi senza muoverlo, per evitare lo spostamento degli strati di tessuto.
- g. Sollevare il ferro e passare all'area successiva, ripetere il processo finché tutte le sezioni non sono coperte.
- h. Lasciare raffreddare leggermente il tessuto termoadesivo prima di procedere al passo successivo.


Applicazione del Tessuto Termoadesivo ai Bordini delle Spalle:

- a. Tagliare una striscia di tessuto termoadesivo in diagonale, di circa 1,5 cm o 1/2 pollice di larghezza.
- b. Dal lato sbagliato del tessuto principale, posizionare la striscia di tessuto termoadesivo lungo i bordini delle spalle delle parti Anteriore e Posteriore.

- c. Questo passaggio aiuta a stabilizzare e rinforzare i bordi, garantendo una maggiore resistenza e una migliore tenuta della forma.
- d. Consultare la *Figura a destra* per una guida visiva.



4. Cucire le pinces sul busto e in vita sui davanti. Inizia dal bordo del tessuto e cuci verso l'angolo della pinca, usando un punto stretto. Non impunturare, lasciare fili lunghi e fare un nodo. Stira la maggior parte delle pinces del busto verso la parte superiore e le pinces della vita verso il centro.

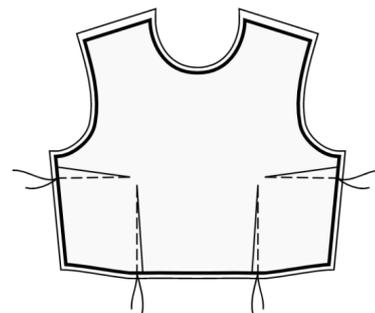

5. Cucire i dietro laterali ai dietro centrali. Fare dei piccoli tagli nelle margine di cucitura lungo la curva. Rfinire le cuciture e stirare verso il centro. Trattare come un pezzo unico (Dietro) in futuro.
Ad esempio:



6. INSERTO IN VITA.

- Cucire l'inserto in vita davanti al davanti superiore, facendo coincidere i segni. Rfinire e stirare verso l'interno.
- Trattare il pezzo risultante come davanti superiore in futuro.
- Cucire gli inserti della vita dietro ai dietro superiori a coppie, facendo coincidere i segni. Rfinire e stirare verso l'inserto.
- Considerare i pezzi risultanti come dietro superiore in futuro.

7. Cucire un punto di arricciatura lungo il bordo superiore della gonna davanti e arricciare. La lunghezza desiderata è indicata nella parte superiore del cartamodello.

8. Cucire un punto di arricciatura lungo il bordo superiore della gonna dietro e arricciare. La lunghezza desiderata è indicata nella parte superiore del cartamodello.

9. Fare delle pieghe sulle tasche secondo i segni.

10. TASCHE A TOPPA

- Applicare una striscia di interfaccia termoadesiva sul bordo superiore della tasca a toppa. Rfinire tutti i bordi della tasca. Stirare il margine di cucitura superiore sul rovescio del lavoro e impunturare a 2,5 cm dal bordo superiore, dal diritto del lavoro. Stirare i bordi laterali e inferiori della tasca sul rovescio (Lei potrebbe voler utilizzare un cartamodello per la tasca ritagliata dal cartone per facilitare questo passaggio). Posizionare la tasca sul davanti in base ai segni, imbastire in posizione e impunturare, facendo dei punti di fissaggio vicino all'apertura della tasca.

11. PATTA DA TASCA

- Unire le patte delle tasche dritto contro dritto e cucire. Tagliare gli angoli e girare il lato destro verso l'esterno. Raddrizzare e stirare le cuciture.


- Impunturare le patte delle tasche a cm 0,5 dal bordo. Rfinire il bordo libero delle patte.

- Se Lei desidera aggiungere delle asole, realizzale in questo passaggio.

- Cucire le patte all'abito sopra le tasche, abbassare le patte e impunturare.

- Facoltativamente cucire i bottoni sulle tasche in corrispondenza delle asole sulle patte.


12. Posizionare la parte superiore davanti e la gonna davanti insieme con i lati dritti insieme, facendo combaciare le cuciture laterali. Appuntate la parte superiore alla gonna, facendo combaciare le linee centrali davanti. Le pinze/i segni dovrebbero allinearsi. Prendi in considerazione l'idea di imbastire prima la cucitura per assicurarti che le cuciture combacino perfettamente e per evitare che il tessuto si sposti durante la cucitura. Cucire insieme. Rfinire i margini di cucitura e stirarli verso l'alto. Trattare come una parte - davanti - in futuro. Ad esempio:

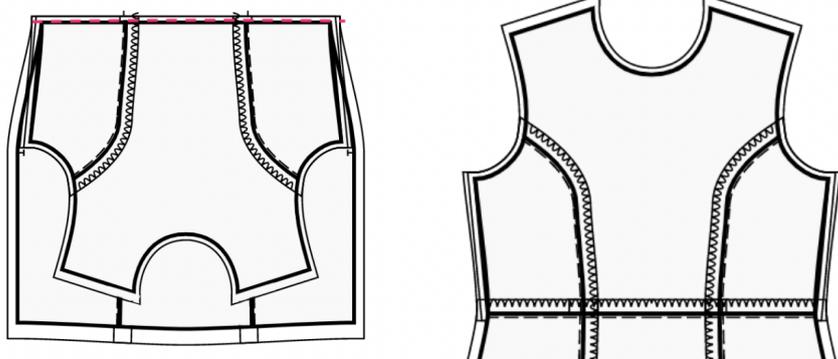

13. Posizionare la parte superiore dietro destra e la gonna dietro destra insieme, dritto contro dritto, facendo combaciare le cuciture laterali. Appuntare la parte superiore alla gonna, abbinando le pinze/i segni. Prendi in considerazione l'idea di imbastire prima la cucitura per assicurarti che le cuciture combacino perfettamente e per evitare che il tessuto si sposti durante la cucitura. Cucire insieme. Rfinire i margini di cucitura e stirarli

verso l'alto. Ripetere per la parte superiore dietro sinistra e la gonna dietro sinistra. Trattare come Dietri interi in futuro.

14. Cucire le cuciture delle spalle. Rifinire e stirare verso dietro.

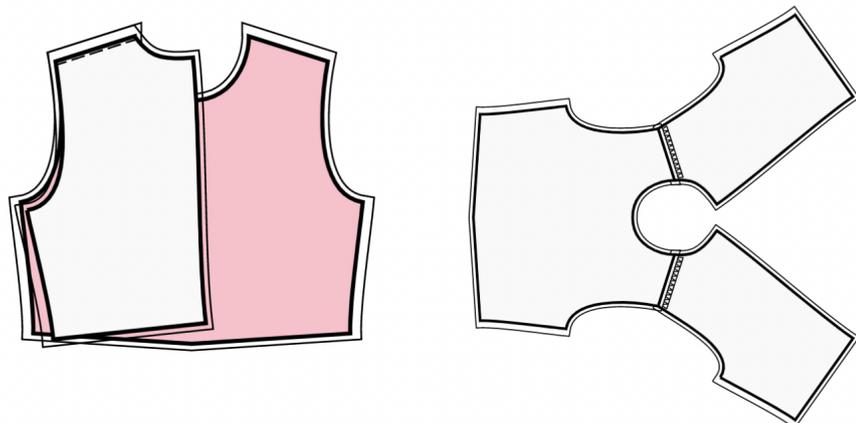

15. Appuntare i colletti a due a due dritto contro dritto e cucire il bordo esterno e gli angoli. Accorcia i margini di cucitura, gira il collo sul dritto e stira.

Cucire il supporto esterno del collo nella scollatura anteriore, ritagliare le curve e stirare la cucitura verso il collo. Girare il bordo interno del collo sotto e impunturare nella cucitura di collegamento della scollatura.

16. **Abbottonatura polo con bottoni**

Appunta le abbottonature a metà nel senso della lunghezza e rifinire il bordo più lungo e quello più corto. Realizzare le asole su una delle abbottonature secondo i segni.

Appunta l'abbottonatura sul davanti, dritto contro dritto. L'abbottonatura dovrebbe essere più vicina al centro davanti rispetto al segno sul davanti in base alla larghezza del margine di cucitura. Il bordo inferiore dovrebbe essere sotto la linea inferiore del segno sul davanti centrale per la larghezza del margine di cucitura. Cuci dall'alto esattamente fino all'angolo del segno sul davanti.

Taglia l'apertura sul davanti seguendo il rettangolo interno più piccolo. Taglia in diagonale negli angoli inferiori, fermandoti a 1 mm dall'angolo (non tagliare le abbottonature).

Piega sotto il margine di cucitura inferiore dell'area dell'abbottonatura sul davanti e stira. Infilare le abbottonature, in modo che le loro estremità siano sul rovescio del davanti. Assicurati che l'abbottonatura con le asole sia in alto.

Imbastire insieme le abbottonature in modo che non si spostino. Cuci un doppio punto di fissaggio nella parte inferiore dell'area dell'abbottonatura, fissando così le estremità dell'abbottonatura sul rovescio.

Facoltativamente, cuci una linea di punti decorativi lungo il bordo più lungo delle abbottonature.

Attacca i bottoni sull'abbottonatura inferiore in base all'abbottonatura superiore.

-
17. Appuntare il bordo superiore della manica inferiore al bordo inferiore della manica superiore, dritto contro dritto, e cucire. Fare dei piccoli tagli nei margini di cucitura lungo le curve, rifinire e stirare verso la parte inferiore della manica.
 18. Cucire la cucitura della manica. Rifinire e stirare verso il dietro.
 19. Cucire le cuciture laterali. Rifinire e stirare verso il dietro.
 20. Rifinire l'orlo, risvoltare sotto, stirare e impunturare o cucire a mano a piacere.
 21. Cucire le maniche negli scalfi, regolando il tessuto tra i segni e i segni corrispondenti sull'arrotondamento delle maniche e quelli sullo scalfio posteriore, sullo scalfio anteriore e sulla cucitura della spalla. Stirare verso la manica.
 22. **Paramonture della manica**
 - Cucire i bordi laterali delle paramonture manica. Stirare la cucitura aperta.
 - Rifinire il bordo esterno della paramontura.

 - Appuntare la paramontura delle maniche alle maniche dritto contro dritto e cucire lungo il bordo.

 - Fare dei piccoli tagli nei margini di cucitura lungo le curve, rifilare gli angoli e girare la paramontura sul rovescio. Stirare. Impunturare lungo il bordo.

DISEGNO TECNICO:

