

## Cartamodello #8979773

**Vestito - Bodycon (tessuti a maglia!) - Breve lunghezza - Giromanica standard - Scollo Sabrina - Ampio collo a balza - Abbottonatura a polo - Abito con inserto decorativo a vita alta - Gonna dritta con tasche applicate - Tasca a petalo con risvolti - Cucitura principessa: spalla-vita - Cucitura principessa: spalla-vita - Petalo manica corta**

### Nota sui margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un contorno doppio, i margini di cucitura sono inclusi.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessaria per il tuo cartamodello non è inclusa. Dipenderà dalla dimensione del cartamodello selezionato, dalla larghezza e dal design del tessuto che intendi utilizzare. Puoi utilizzare lo calcolatore di tessuti online per eseguire calcoli. In alternativa, stampa tutti i cartamodelli e disponili alla larghezza del tessuto che intendi utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misura la quantità di tessuto di cui avrai bisogno. Non dimenticare di tenere conto dei pezzi che devono essere tagliati più volte e dei pezzi che vengono tagliati sulla piega.



### STAMPA:

Utilizzare il software Adobe Reader per aprire il cartamodello PDF. Puoi ottenere Adobe Reader gratuitamente a questo link - <https://get.adobe.com/reader/>.

Assicurati di stampare il cartamodello alle dimensioni effettive (scala 100% o Nessuno) e su un solo lato di carta comune A4. Verificare che la dimensione della stampa sia nella scala corretta misurando il quadrato di prova sulla prima pagina. Il bordo superiore del quadrato presenta una scala in centimetri e il bordo inferiore presenta una scala in pollici.

Taglia il margine superiore e/o destro delle pagine dove vedi i simboli delle forbici. Al centro di ogni pagina viene stampato il numero di riga e colonna, separato dal segno /. Costruisci le pagine di layout in base a questi segni (ad esempio, la pagina contrassegnata con 2/3 si trova nella seconda riga e nella terza colonna). Allineare le pagine utilizzando i margini e il nastro adesivo o incollare insieme.

## TAGLIO:

### Nota sul taglio:

Disponi i tuoi pezzi in base al drittofilo come indicato sui pezzi del cartamodello.

Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega, il bordo corrispondente verrà quindi contrassegnato con un segno di piega. Si prega di prestare attenzione alle note relative al tipo di tessuto e alla quantità di pezzi necessari sul cartamodello. Ad esempio, [ Principale, Rinforzo - taglia 1+1 ] su un pezzo del cartamodello significa che devi tagliare 1 pezzo così com'è e 1 pezzo specchiato dal tessuto principale e dall'interfaccia.

Assicurati di contrassegnare tutte le tacche e altre caratteristiche del design come pieghe, ecc. dal pezzo del cartamodello sul tessuto. Quando si cuce il capo, prestare attenzione alle tacche, devono combaciare.

\* Le lettere maiuscole tra parentesi corrispondono ai pezzi del cartamodello come si vede in Calcolatore di Tessuto en Linea e nell'anteprima dei pezzo del cartamodello a destra.

## ISTRUZIONI:

### 1. Recommended fabric for your sewing pattern:

- **Stretch Crepe:** A lightweight woven fabric with a gentle stretch, providing a figure-flattering fit for bodycon dresses while still maintaining limited stretchiness. It allows for sleek lines and tailored details without excessive complexity.
- **Stretch Twill:** Lightweight woven twill fabrics with a touch of stretch, offering both comfort and style for bodycon designs, with limited stretch. It provides structure and elegance to your dress without compromising on the style elements.
- **Lightweight Ponte:** A lighter version of Ponte Roma, still stable and stretchy, perfect for lightweight body-hugging dresses, with limited stretch. It is ideal for creating clean lines and simple yet sophisticated bodycon styles.
- **Stretch Satin:** Lightweight satin with elastane content, providing a slight stretch for a luxurious bodycon look. It adds a touch of elegance to your dress, ensuring a perfect fit for the style elements.
- **Stretch Sateen:** A smooth and lightweight fabric with elastane, offering a subtle stretch for a comfortable fitted bodycon dress. It is versatile and allows you to incorporate intricate style elements with ease.
- **Stretch Jacquard:** Lightweight jacquard fabrics with elastane, adding texture and stretch to your bodycon style. It offers a unique look and allows for creative design elements while maintaining a flattering fit.

When working with fabrics with elastane or limited stretch, it's essential to consider the pattern's style elements to ensure a successful outcome. These lightweight fabrics allow for creating a snug bodycon dress with clean lines and tailored details, providing both comfort and sophistication. As you sew, keep in mind the expertise required to handle stretch fabrics and maintain the dress's overall style elements. Happy fabric shopping and sewing!

### 2. Preparazione del tessuto:

#### a. Tessuto prelavato:

- Prima di iniziare il Suo progetto di cucito, è importante lavare il tessuto per eliminare eventuali appretti o restringimenti.
  - Segua le istruzioni di lavaggio del tessuto.
- b. Asciugatura e stiratura:**
- Dopo il lavaggio, asciughi il tessuto seguendo le istruzioni di asciugatura.
  - Una volta asciutto, stirare il tessuto per rimuovere le pieghe e assicurarsi che sia liscio e piatto.
- c. Controllo dei bordi del tessuto e bordo grezzo:**
- Esaminare i bordi del tessuto per assicurarsi che siano dritti e non tagliati obliquamente.
  - Se il tessuto è tagliato obliquamente, tenere conto di questo durante il calcolo della quantità di tessuto necessaria.
  - Non includere il bordo grezzo (il bordo ruvido) nei calcoli, poiché potrebbe influire sull'aspetto del capo.
- d. Utilizzo dell'attrezzo online per calcolare la quantità di tessuto su Sewist.com:**
- Visiti Sewist.com e utilizzi l'[attrezzo online per calcolare la quantità di tessuto](#) per stimare la quantità di tessuto necessaria per il Suo cartamodello.
  - Inserisca le misure e i dettagli necessari per ottenere una stima precisa.
- e. Controllo delle istruzioni del cartamodello:**
- Consultare le istruzioni del cartamodello per determinare il numero di pezzi di tessuto da tagliare e se alcuni di essi devono essere tagliati con la piega del tessuto.
  - Tenga conto di margine di cucitura al bordo della linea di piega. Se il margine di cucitura sporge oltre la linea di piega, ignorarlo.
- f. Opzioni linguistiche:**
- Se Lei ha bisogno delle istruzioni del cartamodello in tedesco, francese, spagnolo, italiano o russo, può scaricarle dalla pagina del cartamodello su Sewist.com.
  - Vada semplicemente alla galleria, inserisca il numero del modello e acceda alla pagina del cartamodello di cucito.
- g. Scegliere il Suo metodo di taglio:**
1. (Opzione 1)
    - Stampi il cartamodello e assembli le pagine per creare i pezzi del cartamodello.
    - Disponga i pezzi del cartamodello sul tessuto e utilizzi dei pesi per mantenerli in posizione.
    - Valuti di segnare i contorni con un pennarello solubile in acqua o cancellabile a caldo, trasferendo tutti i segni e le tacche e facendo attenzione alla larghezza del margine di cucitura.
  2. (Opzione 2)
    - Se Lei possiede un iPhone, può utilizzare il cartamodello in realtà aumentata con l'applicazione VectAR.
    - Scarichi l'applicazione e stampi la pagina del riferimento, poi segua le istruzioni su [Sewist.com - Manuale VectAR](#) per utilizzare il cartamodello in realtà aumentata.

### 3. Tessuto Termoadesivo

#### Applicazione del Tessuto Termoadesivo:

- a. Seguire le istruzioni per il taglio per determinare la dimensione e la forma del tessuto termoadesivo necessario.
- b. Preparare l'area di lavoro posizionando il tessuto principale sulla tavola da stiro con il lato sbagliato verso l'alto.
- c. Posizionare il tessuto termoadesivo sopra il tessuto principale, assicurandosi che il lato adesivo sia rivolto verso il basso.
- d. Per proteggere il tessuto, posizionare un panno da stiro sopra il tessuto termoadesivo.

- e. Applicare il tessuto termoadesivo per fasi, concentrandosi su un'area alla volta.
- f. Mantenere il ferro sopra il tessuto per circa 10 secondi senza muoverlo, per evitare lo spostamento degli strati di tessuto.
- g. Sollevare il ferro e passare all'area successiva, ripetere il processo finché tutte le sezioni non sono coperte.
- h. Lasciare raffreddare leggermente il tessuto termoadesivo prima di procedere al passo successivo.


### Applicazione del Tessuto Termoadesivo ai Bordini delle Spalle:

- a. Tagliare una striscia di tessuto termoadesivo in diagonale, di circa 1,5 cm o 1/2 pollice di larghezza.
- b. Dal lato sbagliato del tessuto principale, posizionare la striscia di tessuto termoadesivo lungo i bordini delle spalle delle parti Anteriore e Posteriore.
- c. Questo passaggio aiuta a stabilizzare e rinforzare i bordi, garantendo una maggiore resistenza e una migliore tenuta della forma.
- d. Consultare la *Figura a destra* per una guida visiva.




4. Cucire i davanti laterali al davanti centrale. Fai dei piccoli tagli nel margine di cucitura lungo la curva. Rifinire le cuciture e stirare le cuciture aperte o verso il centro. Trattare come un pezzo unico (Davanti superiore) in futuro.

Ad esempio:

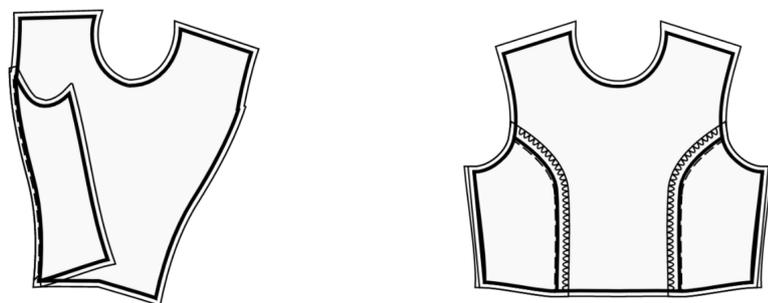

5. Cucire i dietro laterali ai dietro centrali. Fare dei piccoli tagli nelle margine di cucitura lungo la curva. Rifinire le cuciture e stirare verso il centro. Trattare come un pezzo unico (Dietro) in futuro.


Ad esempio:

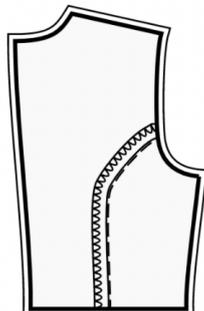


## 6. INSERTO IN VITA.

- Cucire l'inserto in vita davanti al davanti superiore, facendo coincidere i segni. Rifinire e stirare verso l'interno.
- Trattare il pezzo risultante come davanti superiore in futuro.
- Cucire gli inserti della vita dietro ai dietro superiori a coppie, facendo coincidere i segni. Rifinire e stirare verso l'inserto.
- Considerare i pezzi risultanti come dietro superiore in futuro.

7. Cucire le pinces sulla gonna anteriore. Inizia dal bordo del tessuto e cucire verso l'angolo della pinces, usando un punto stretto. Non impunturare, lasciare fili lunghi e fare un nodo. Stirare il lato interno delle pinces verso il centro davanti (vedi figura a destra).

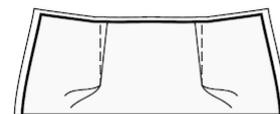

8. Cucire le pinces sulle gonne posteriori. Iniziare dal bordo del tessuto e cucire verso l'angolo della pinces, usando un punto stretto. Non impunturare, lasciare fili lunghi e fare un nodo. Stirare la parte interna delle pinces verso il centro dietro (vedi figura a destra).



9.

Cucire la paramontura della tasca più grande alla paramontura della tasca più piccola tra i segni. Stirare verso la tasca più grande della paramontura. Trattare come un pezzo unico (paramontura della tasca) in futuro. Cucire le tasche laterali alla paramontura della tasca esterna in modo corrispondente (tasca laterale sinistra alla paramontura più grande, tasca laterale destra alla paramontura più piccola). Agganciare i margini di cucitura lungo le curve e stirare verso i risvolti.


Appuntare la paramontura della tasca interna sulla tasca, rovescio contro rovescio, e cucire lungo l'apertura della tasca e la paramontura della tasca laterale. Risvoltare sotto il bordo della paramontura della tasca interna e impunturare nella cucitura.

Stirare il bordo laterale e i bordi inferiori della tasca esterna sul rovescio (Lei potrebbe voler utilizzare un cartamodello per la tasca ritagliata dal cartone per facilitare questo passaggio).

Posizionare la tasca sul davanti secondo i segni, imbastire e impunturare tutt'intorno.

10. Posizionare la parte superiore davanti e la gonna davanti insieme con i lati dritti insieme, facendo

combaciare le cuciture laterali. Appuntate la parte superiore alla gonna, facendo combaciare le linee centrali davanti. Le pinze/i segni dovrebbero allinearsi. Prendi in considerazione l'idea di imbastire prima la cucitura per assicurarti che le cuciture combacino perfettamente e per evitare che il tessuto si sposti durante la cucitura. Cucire insieme. Rifinire i margini di cucitura e stirarli verso l'alto. Trattare come una parte - davanti - in futuro. Ad esempio:

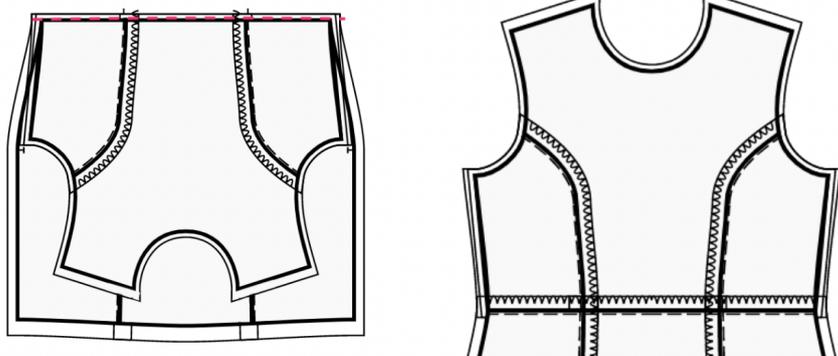

11. Posizionare la parte superiore dietro destra e la gonna dietro destra insieme, dritto contro dritto, facendo combaciare le cuciture laterali. Appuntare la parte superiore alla gonna, abbinando le pinze/i segni. Prendi in considerazione l'idea di imbastire prima la cucitura per assicurarti che le cuciture combacino perfettamente e per evitare che il tessuto si sposti durante la cucitura. Cucire insieme. Rifinire i margini di cucitura e stirarli verso l'alto. Ripetere per la parte superiore dietro sinistra e la gonna dietro sinistra. Trattare come Dietri interi in futuro.

12. Rifinire il bordo esterno del collo, piegare sotto e impunturare. Lei può anche rifinire il bordo esterno usando uno sbieco o un sottile orlo arrotolato.

Appuntare il collo sul lato destro dell'abito, regolando i bordi della scollatura. Nel passaggio successivo, appuntare la paramontura SOPRA del collo.

13. Cucire il bordo inferiore della manica dietro, piegare sotto, stirare e impunturare. Ripetere per l'orlo della manica davanti. Posizionare la manica dietro sulla manica davanti, facendo corrispondere i segni, la manica davanti è sotto la manica dietro. Imbastire insieme lungo l'arrotondamento della manica. Trattare come un pezzo unico (manica) in futuro. Cucire le maniche negli scalfi, in corrispondenza dei segni e arricciando il tessuto sull'arrotondamento delle maniche. Rifinire e stirare verso la manica.

#### 14. **Abbottonatura polo con bottoni**

Appunta le abbottonature a metà nel senso della lunghezza e rifinire il bordo più lungo e quello più corto. Realizzare le asole su una delle abbottonature secondo i segni.

Appunta l'abbottonatura sul davanti, dritto contro dritto. L'abbottonatura dovrebbe essere più vicina al centro davanti rispetto al segno sul davanti in base alla larghezza del margine di cucitura. Il bordo inferiore dovrebbe essere sotto la linea inferiore del segno sul davanti centrale per la larghezza del margine di cucitura. Cuci dall'alto esattamente fino all'angolo del segno sul davanti.

Taglia l'apertura sul davanti seguendo il rettangolo interno più piccolo. Taglia in diagonale negli angoli inferiori,

fermandoti a 1 mm dall'angolo (non tagliare le abbottonature).

Piega sotto il margine di cucitura inferiore dell'area dell'abbottonatura sul davanti e stira. Infilare le abbottonature, in modo che le loro estremità siano sul rovescio del davanti. Assicurati che l'abbottonatura con le asole sia in alto.

Imbastire insieme le abbottonature in modo che non si spostino. Cuci un doppio punto di fissaggio nella parte inferiore dell'area dell'abbottonatura, fissando così le estremità dell'abbottonatura sul rovescio.


Facoltativamente, cuci una linea di punti decorativi lungo il bordo più lungo delle abbottonature.

Attacca i bottoni sull'abbottonatura inferiore in base all'abbottonatura superiore.


## 15. SPACCO

*IMPORTANTE: a seconda sulla lunghezza della gonna e sulla silhouette il tuo cartamodello può avere o non avere spacco. Salta questo passaggio se non c'è spacco sulla gonna posteriore.*

- Taglia un nastro dall'interfaccia fusibile, largo 5/8 di pollice, e applicalo al margine di cucitura della gonna destra dal rovescio, lasciando una distanza di 0,1 cm tra la linea che segna il margine di cucitura della lo spacco e l'interfaccia fusibile (vedi Figura 1).

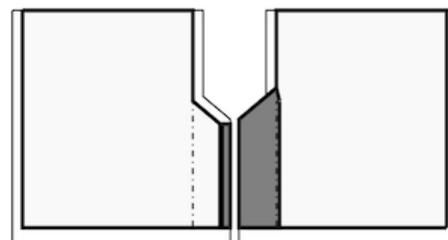

- Taglia una forma del zona di spacco con i margini di cucitura, più larga di 0,5 cm. Applica il pezzo all'area dello spacco sulla gonna sinistra, dal rovescio del lavoro. L'interfaccia fusibile dovrebbe superare la linea di piegatura dello spacco di 0,5 cm (vedi Figura 1).

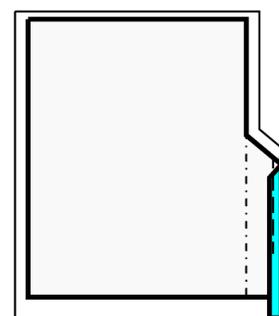

- Segna la linea di cucitura centrale (linea di piegatura dello spacco) dal lato destro.

- Rfinire separatamente su entrambe le falde il bordo verticale e quello obliquo superiore degli spacchi.

- Piegare sotto il margine di cucitura lungo il bordo verticale dello spacco della gonna destra, e ricucirlo fermandosi a circa 6 cm dal bordo inferiore. (Vedi Figura 2).

- Appunta la gonna destra alla gonna sinistra, dritto contro dritto, allinea le cuciture centrali dietro e i bordi dello spacco. Imbastire insieme lungo il bordo superiore dello spacco.

- Cucire la cucitura centrale dietro, poi 1/2 pollice in basso, e gira e cuci lungo il bordo dello spacco inclinato, fino al bordo verticale dello spacco sulla gonna sinistra. (Vedi Figura 3).

- Fai un taglio nell'angolo del margine di cucitura tra la cucitura centrale dietro e il bordo superiore obliquo dello spacco sulla gonna destra.



- Stira la cucitura centrale dietro aperta.

- Stirare il margine di cucitura per lo spacco sulla gonna sinistra in modo tale che la piega dello spacco continui la cucitura centrale dietro.

- Sulla gonna sinistra, cucire una linea di cucitura dalla piega dello spacco al bordo verticale del margine di cucitura dello spacco, lungo la linea dell'orlo. Tagliare il margine di cucitura, lasciando 1 cm (3/4 pollici). Taglia l'angolo. Girare a destra e stirare. (Vedi Figura 4)

- Imbastire insieme gli strati dello spacco lungo il bordo obliquo e il bordo verticale della parte interna dello spacco.

- Cucire un punto di fissaggio dal dritto del lavoro, dalla cucitura centrale dietro lungo il bordo obliquo dello spacco (vedi disegno tecnico).

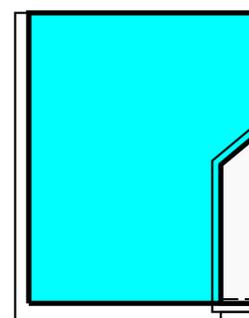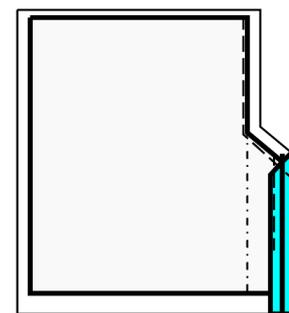

16. Mettere il dietro sul davanti, dritto contro dritto, facendo combaciare il giromanica, il bordo inferiore della manica, la cucitura in vita e l'orlo del vestito.

Cucire la cucitura laterale dall'angolo del giromanica fino all'orlo. Cucire la cucitura della manica dal giromanica al bordo inferiore della manica. Rifinire e stirare verso dietro.

17. Rifinire l'orlo, risvoltare sotto, stirare e impunturare o cucire a mano a piacere.

## DISEGNO TECNICO:

