

Patron de couture #1934449


Jupe - Longueur ras du sol - Jupe trapèze à plis creux - Ceinture avec bouton au dos

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention! La quantité de tissu nécessaire pour votre patron n'est pas incluse. Cela dépendra de la taille du patron sélectionné, de la largeur et de les motifs sur le tissu que vous prévoyez d'utiliser. Vous êtes invités à utiliser l'estimateur de tissu en ligne pour effectuer des calculs. Vous pouvez également imprimer tous les pièces du patron en papier et les disposer à la largeur du tissu que vous prévoyez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm). Mesurez la quantité de tissu dont vous aurez besoin. N'oubliez pas de rendre compte des pièces qui doivent être coupées plusieurs fois et des pièces coupées sur la pliure.

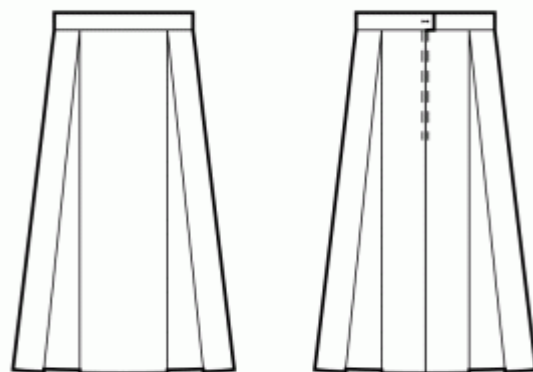

IMPRESSION:

Veuillez utiliser le logiciel Adobe Reader pour ouvrir votre modèle PDF. Vous pouvez obtenir Adobe Reader gratuitement à ce lien - <https://get.adobe.com/reader/>.

Assurez-vous d'imprimer vos patrons au format réel (échelle 100 %% ou Aucun) et sur une seule face du papier A4 ordinaire. Vérifiez que le format d'impression correspond à la bonne échelle en mesurant le carré de test sur la première page. Le bord supérieur du carré présente une échelle en centimètres et le bord inférieur présente une échelle en pouces.

Coupez la marge supérieure et / ou droite des pages où vous voyez les symboles de ciseaux. Au centre de chaque page, le nombre de lignes et de colonnes est imprimé, séparés par le signe /. Construisez les pages en fonction de ces marques (par exemple, la page marquée 2/3 se trouve dans la deuxième ligne et dans la troisième colonne). Alignez les pages en utilisant des marges et du ruban adhésif ou collez-les ensemble.

COUPE:

Note sur le coupe:

Disposez vos pièces selon le droit fil comme indiqué sur les pièces du patron.

Certaines pièces seront découpées sur la pliure, le bord correspondant sera alors marqué d'une marque de pliure. Veuillez prêter attention aux notes concernant le type de tissu et la quantité de pièces requises sur la pièce du patron. Par exemple, [Main, Interfacing - cut 1 + 1] sur une pièce du patron signifie que vous devez couper 1 pièce telle quelle et 1 pièce en miroir, du tissu principal ainsi qu'à partir de l'entoilage.

Assurez-vous de marquer toutes les crans et autres caractéristiques de conception telles que les plis, etc. de la pièce du patron sur votre tissu. Lors de la couture du vêtement, faites attention aux crans, elles doivent correspondre à repères.

* Les lettres majuscules entre parenthèses correspondent aux pièces du patron comme on le voit dans estimateur du tissu en ligne et dans l'aperçu des pièces du patron à droite.

INSTRUCTIONS:

1. REMARQUE SUR LA LONGUEUR COMPLÈTE

Votre patron est dessiné sur toute la longueur, c'est-à-dire sous la longueur de la cheville, couvrant les talons. Il y a aussi une ligne pointillée le long du dobladillo du motif, qui marque la longueur de la cheville, vous pouvez donc ajuster le motif comme bon vous semble.

2. Assemblage des Plis Creux pour la Jupe Avant :

- a. **Identifier les Marquages des Plis :** Recherchez les marquages des plis creux sur l'envers du tissu de la jupe avant. Vous devriez voir cinq lignes : deux lignes extérieures avec des tirets inclinés simples, indiquant les plis visibles, une ligne centrale et deux lignes intérieures avec des tirets inclinés doubles, indiquant les plis intérieurs.
- b. **Passer sur l'Endroit :** Retournez le tissu sur l'endroit en gardant les marquages des plis visibles depuis le dessus. Vous travaillerez désormais sur l'endroit du tissu pour créer le pli.
- c. **Pliez le Tissu :** Pliez le tissu le long des deux lignes extérieures (tirets inclinés simples) vers la ligne centrale (centre du pli). Assurez-vous que les plis extérieurs s'alignent parfaitement avec la ligne centrale et que les bords du tissu sont réguliers.
- d. **Fixer le Pli :** Épinglez le pli le long des plis sur 5-7 cm (environ 2-3 pouces) en utilisant un fil contrastant depuis l'endroit. Cela permettra de maintenir le pli en place pendant le processus de couture et d'éviter qu'il ne bouge.
- e. **Coudre le Pli :** Utilisez un point droit et cousez le long du bord supérieur du pli, près du bord extérieur de la marge de couture depuis l'endroit. Faites un point d'arrêt au début et à la fin pour plus de solidité. En plaçant les coutures près du bord extérieur, elles resteront invisibles lorsque la pièce sera connectée à une autre à l'avenir.
- f. **Presser le Pli :** Pressez délicatement le pli avec un fer à repasser à vapeur depuis l'endroit pour le fixer en place et obtenir une finition nette.

Retirer les Points de Bâti : Une fois que le vêtement est entièrement assemblé, retirez délicatement les points de bâti depuis l'endroit pour libérer le pli.

3. Faites des plis creux sur les jupes dos selon les marques et faufilez-les à 5 à 7 cm de la taille.
4. Repassez les coutures ouvertes le long de la couture centrale du dos. Posez la fermeture éclair. Coudez la couture centrale du dos jusqu'au bas (ou le coin de la fente), surjetez les marges de coutures, repassez la couture ouverte.
5. Coudez les coutures latérales, repassez à arrière et surjetez.
6. BANDE DE TAILLE : - Surjetez les bords de la bande de taille. Épinglez la ceinture sur la jupe, endroit contre endroit, de sorte que le petit côté de la taille corresponde, du côté droit, au centre du dos . Faites correspondre les différents repères. Le côté gauche de la ceinture dépassera du bord central de la jupe du côté gauche . Piquez le long de la ceinture et repassez les bordures en direction de la ceinture. - Pliez la ceinture en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit, et piquez le petit côté de la ceinture, ainsi que la partie dépassant du centre dos côté gauche. Réduisez le surplus de couture du coin en triangle, retournez la ceinture sur l'endroit et repassez. - Retournez le surplus de couture inférieur de la bande de ceinture vers l'intérieur, épinglez, et cousez sur l'endroit de la jupe directement dans la couture existante jupe-ceinture, de façon à effectuer une couture invisible. - Créez une boutonnière sur le côté gauche de la ceinture, et cousez un bouton sur le côté droit de la ceinture d'après les repères.
7. Surjeter l'ourlet, retourner à l'intérieur, repasser et surpiquer ou coudre à la main au choix.

DESSIN TECHNIQUE:

